




Photos non contractuelles

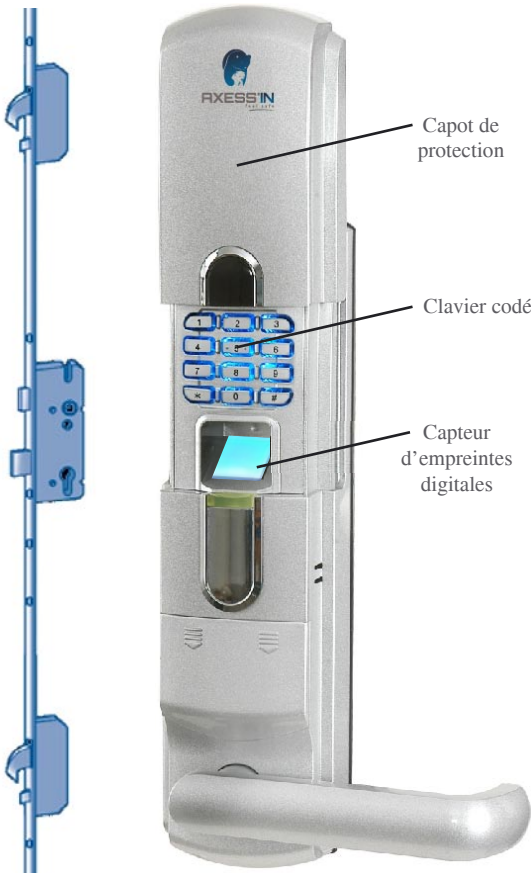

Vue extérieure : ouverte

AX1000 Multipoints

SERRURE BIOMETRIQUE

Plus produit

- Système de verrouillage **multipoints (crochets massifs)**
- Etanche **IP43** (installation en extérieur)
- **1000** utilisateurs (2 niveaux)
- Consultation de **l'historique** des entrées (optionnel)
- Approprié pour les portes anti effraction
(norme DIN EN 1627-30 WK 1 - WK 3)

Le seul système mutipoints réel sur le marché européen

(verrouillage en haut, au milieu et en bas de la porte) associé à une **serrure biométrique !**

Grâce à ce **système de verrouillage multipoints** (détails en page suivante), cette serrure biométrique vous permettra d'effectuer une installation, sur votre porte d'entrée, **agréée par les compagnies d'assurance** (en général, un minimum de 3 points de verrouillage est demandé).

De plus, son design unique (**anti poussière, anti humidité**) ainsi que son indice de protection IP43 (étanche à l'eau de pluie) lui procurent une **robustesse** sans égal et permettent de **l'installer en extérieur** (sous couverture).

Elle peut enregistrer jusqu'à **1000 utilisateurs** et convient parfaitement à une utilisation particulière (maison, appartement...) ou professionnelle (bureaux, salles sensibles...).

Enfin, il vous est possible de consulter **l'historique des entrées** via votre ordinateur en y connectant la serrure grâce à un câble (série-USB) optionnel et à un logiciel de consultation.

Caractéristiques techniques

Capteur optique	500 DPI anti abrasion	Alimentation	8 piles AA	Taux de faux rejet	< 0,01%
Temps de scan	< 1 sec	Matériau	Alliage de zinc	Taux de fausse acceptation	< 0,00001%
Temps de réponse	< 1 sec	Certifications	CE, FCC	Températures	- 20°C / + 70°C
Reconnaissance	1:N	Indications	Voix, LED, buzzer...	Humidité	45% ~ 80%
Méthodes d'ouverture	- Empreinte digitale - Code (5) - Clé mécanique	Capacité mémoire	1000 utilisateurs : - 10 administrateurs - 990 utilisateurs	Dimensions (mm) (intérieure & extérieure)	- 80 x 290 x 39 - poids total : 4,2Kg



Système multipoints à crochets massifs

A la fermeture de la porte, le système se **verrouille automatiquement** et fait pénétrer profondément les **2 crochets massifs** (en acier nickelé) dans les gâches du dormant. Il devient ainsi **impossible de désolidariser la porte du dormant**.


Une fois ces crochets massifs sortis, un dispositif de sécurité les bloque en position verrouillée.

De ce fait, le cadre dormant et le vantail de porte sont maintenus avec une **force de verrouillage maximale** et une effraction avec une carte de crédit ou tout autre outil est impossible, ce qui garantit une **protection optimale contre les éventuelles effractions ou agressions**.

Ensuite, par une rotation de 360° du cylindre, le pêne dormant est totalement sorti pour offrir une protection supplémentaire. Dans ce cas, le verrouillage devient «**VdS - Homologation Classe A**» examiné.


Le déverrouillage de ce système multipoints automatique s'effectue comme suit :

- de l'intérieur avec la béquille (poignée),
- de l'extérieur avec votre empreinte digitale, code PIN ou clé mécanique (dans le cylindre) en cas d'urgence.

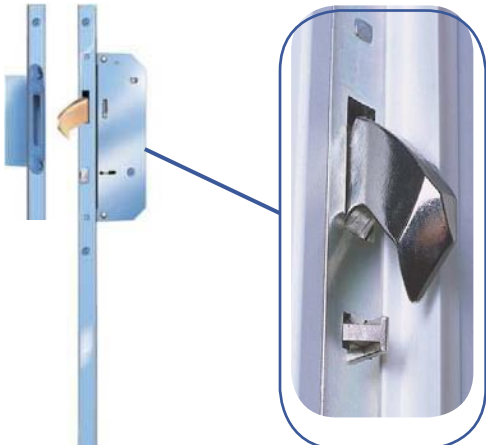

Crochets massif :

résistance à la poussée d'**1 tonne** (en position fermée)

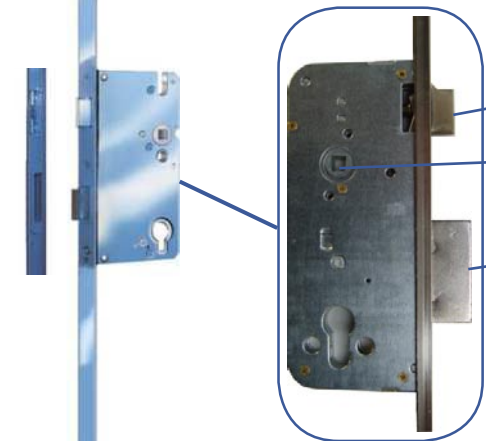

Serrure centrale :

Pêne demi tour : résistance à la poussée latérale de **800 Kg**

Carré de fouillot : résistance à la poussée latérale de **5 tonnes**

Pêne dormant : résistance à la poussée latérale d'**1 tonne**

Protecteur de cylindre à ouverture magnétique (optionnel) :

Ce système se fixe sur votre porte et occulte complètement votre cylindre, ne laissant donc **aucune prise possible en cas d'effraction**.

En laiton massif, il possède également un doublage en acier tungstène **empêchant ainsi toute tentative de perçage**.

En cas de besoin, pour découvrir votre cylindre, il vous faudra utiliser la **clé magnétique codée et infalsifiable**. Seule cette clé magnétique permet d'ouvrir le protège cylindre.






Ce système s'adapte parfaitement à notre système AX1000 Multipoints et accueillera facilement tout cylindre européen rond (37 mm de passage, dépassement du cylindre maxi : 12 mm).

Afin de s'adapter à votre porte, il est disponible en **coloris chrome mat ou laiton**.







Côtes de la crémonne (A) & gâches

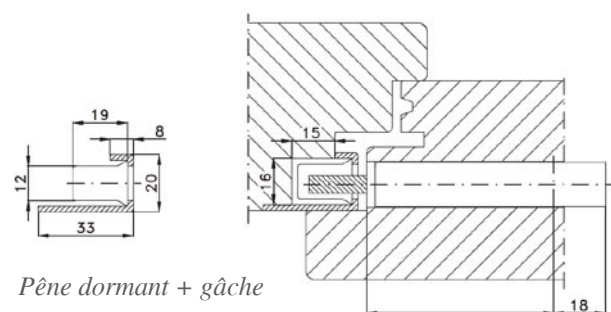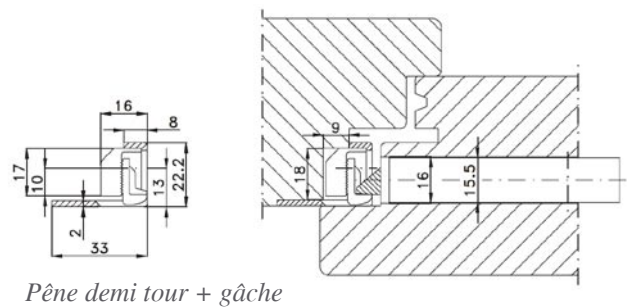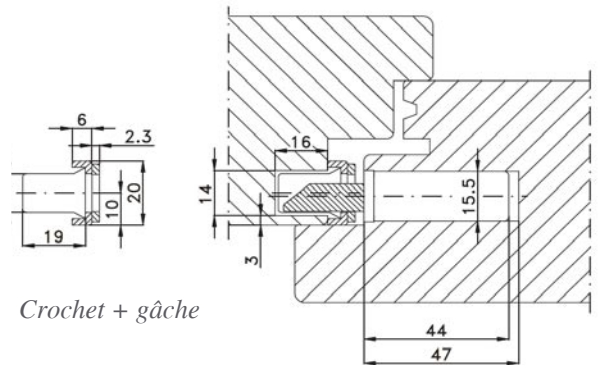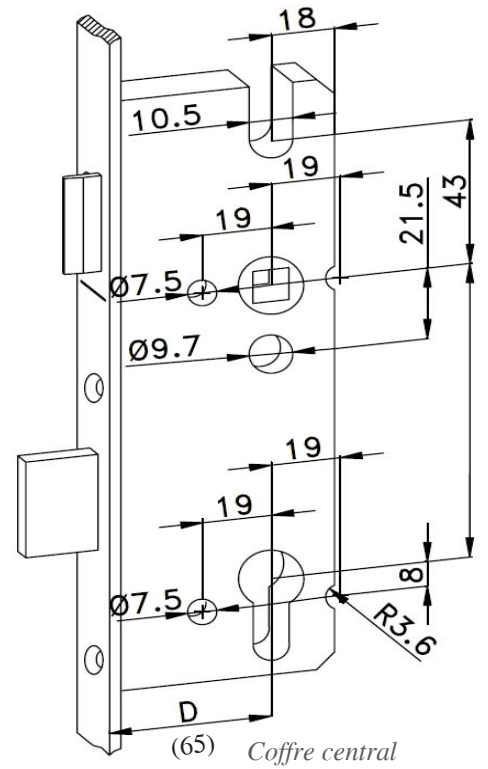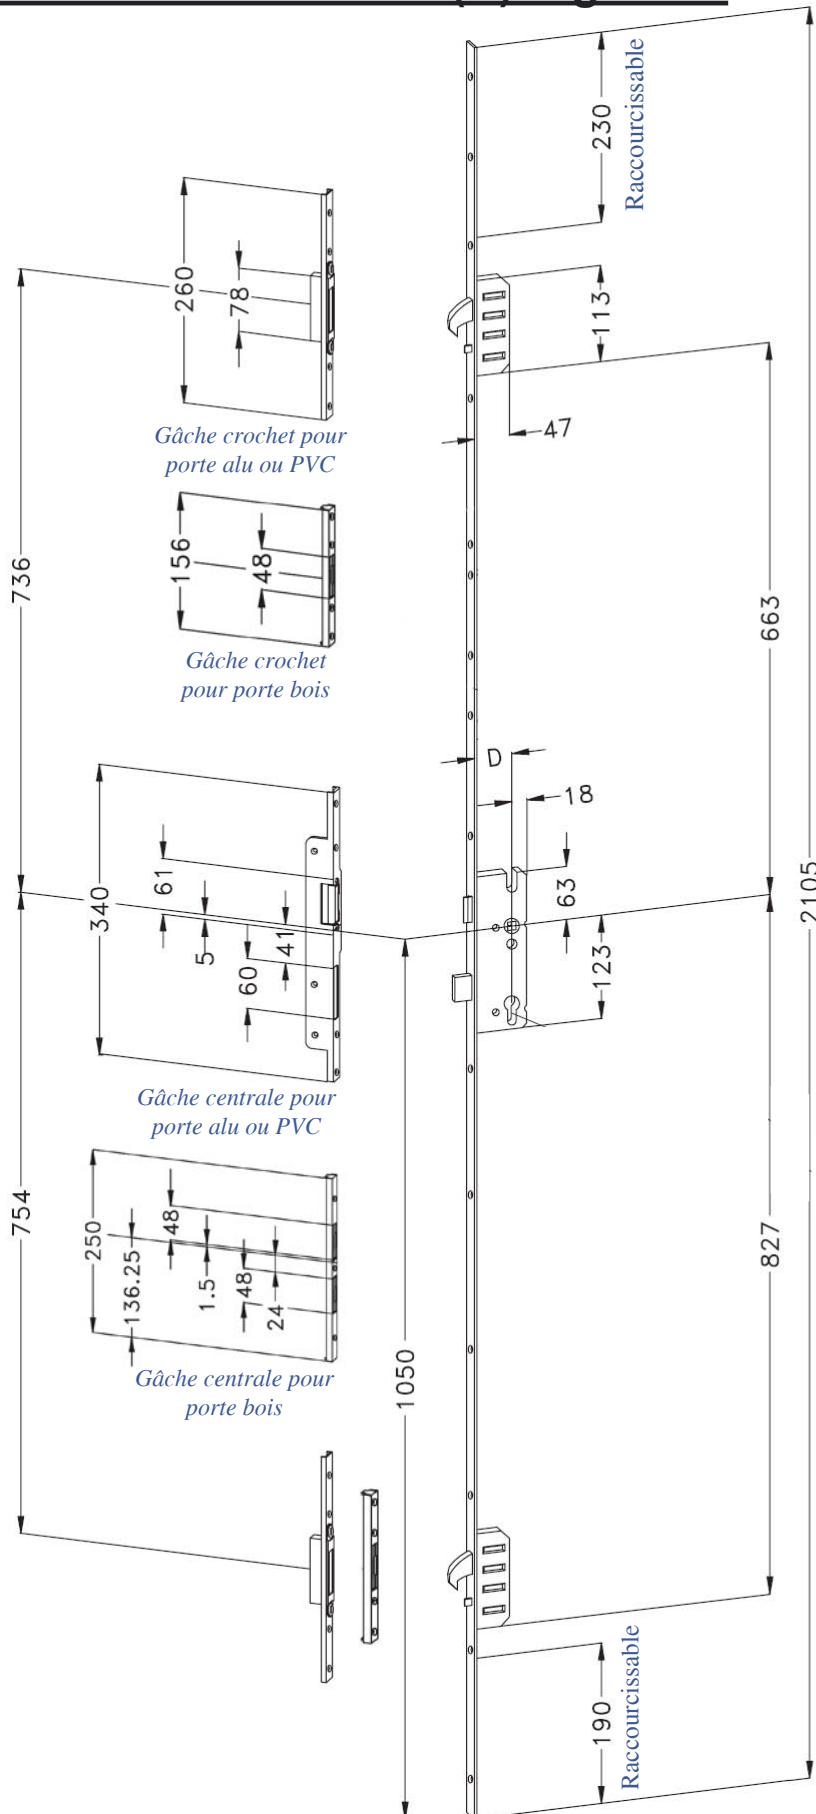




Côtes de la crémone (B)

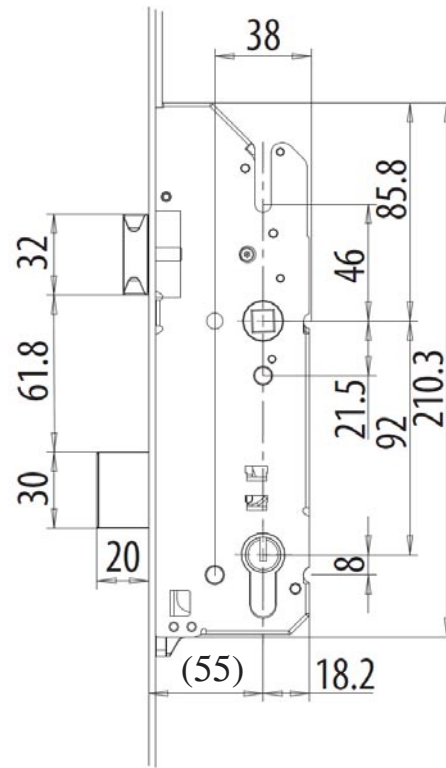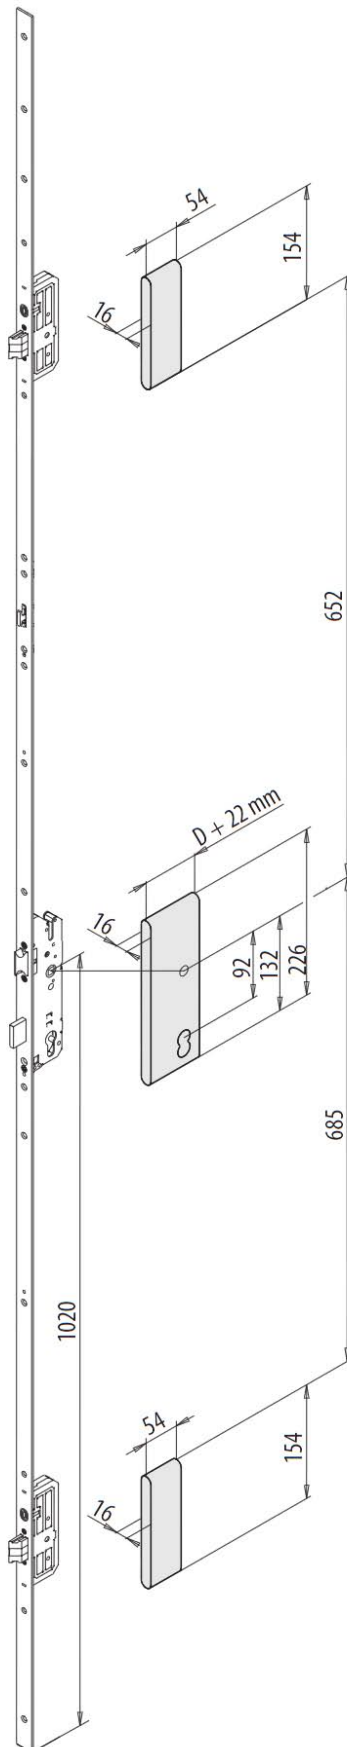

Coffre central

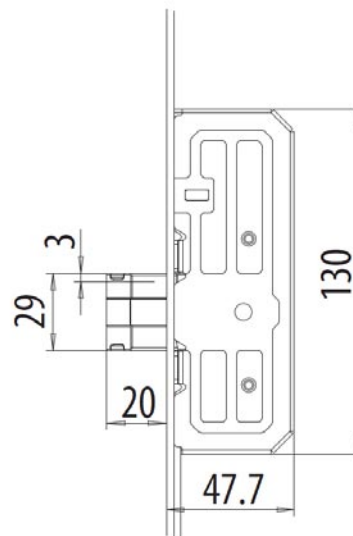

Coffre du pêne demi tour (haut ou bas)